


Regulátor dynamy – 6V/75W

AEV 0361AP

Regulátor je určený k regulaci derivačních dynam v zapojení s tzv. plusovou regulací, kdy regulátor spíná budící vinutí dynamy, které je jedním vývodem připojeno ke kostře, proti výstupu dynamy v síti se jmenovitým napětím 6V, která je provozována s **plusovým** pólem akumulátoru na kostře. Regulátor zajišťuje regulaci výstupního napětí dynamy, jeho ochranu proti proudovému přetížení a funkci zpětného spínače, který odděluje akumulátor od dynamy pro případ zpětného proudu z akumulátoru do dynamy při stojícím motoru nebo při poruše dynamy.



APLIKAČNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ

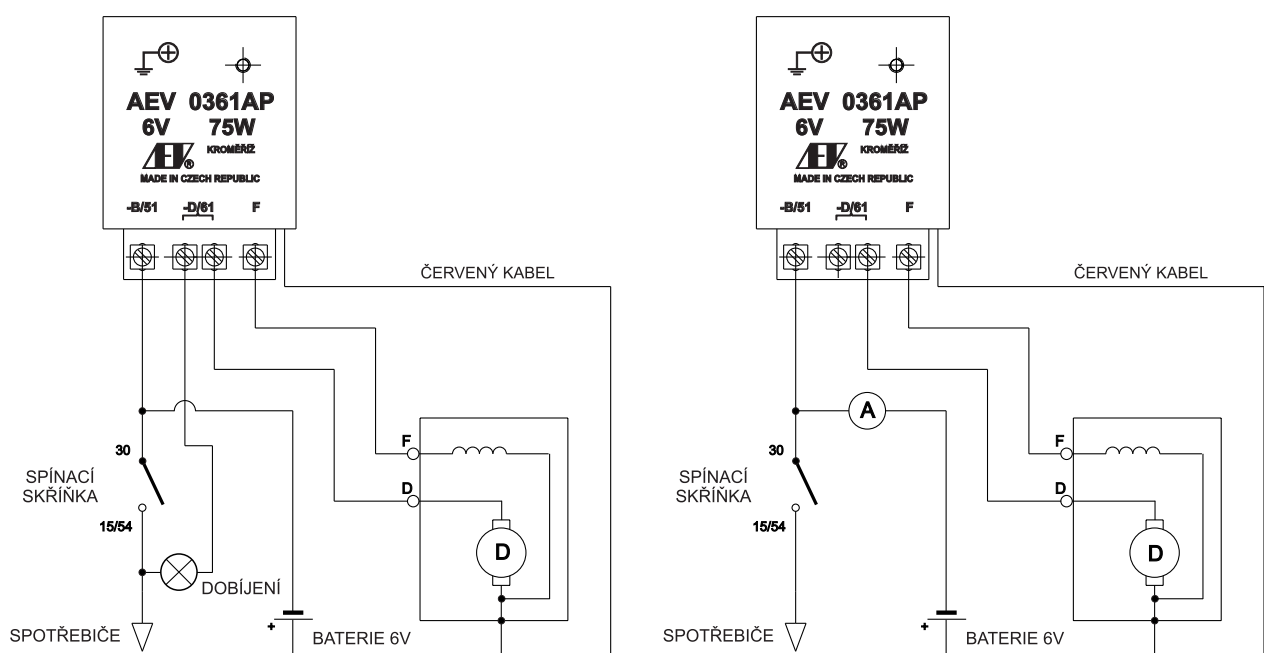


Aplikační schéma uvádí základní zapojení regulátoru a dynamy do elektrické instalace vozidla. Při aplikaci regulátoru je nutné brát na vědomí, že regulátor není chráněn proti přepólování a v síti vozidla musí být vždy zapojený akumulátor s plusovým pólem na kostře.

Funkce regulátoru není podmíněna použitím kontrolní žárovky dobíjení a regulátory mohou být tedy použity i v zapojení sítě vozidla, kde je ke kontrole funkce zdrojové soupravy použit A-metr.

Vývody regulátoru jsou řešeny šroubovacími svorkami pro připojení vodičů až do průřezu max. 2,5mm². Svorky vývodu D/61 jsou zdvojeny pro zjednodušení připojení vývodu kontrolní žárovky dobíjení akumulátoru.

ROZMĚRY

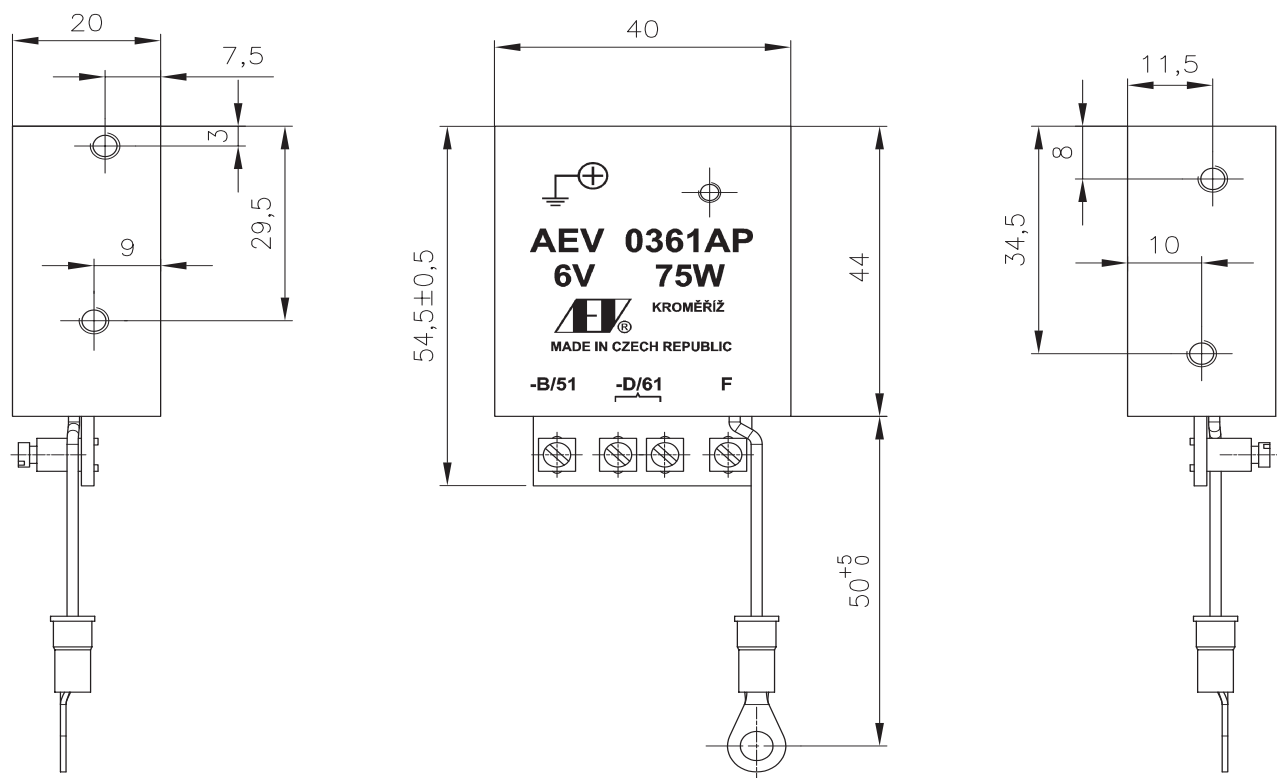

Rozměry regulátoru jsou navrženy tak, aby ho bylo možné zastavět do zástavbového prostoru původního elektromechanického regulátoru. Upevňovací otvory v plášti regulátoru jsou opatřeny závity M4. Při montáži musí být použity šrouby M4 takové délky, aby délka jejich zašroubování do pláště regulátoru nebyla větší jak 4mm, jinak hrozí poškození regulátoru. Kabelové oko vodiče kostry regulátoru je určeno pro šroub M4. Plášť je bezpotenciálový a je oddělen od živých částí regulátoru s elektrickou pevností min. 200V.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí sítě	6V
Ukostřený pól akumulátoru	plus
Typ regulace	plusová
Regulované napětí dynam	$7,3 \pm 0,1V$
Jmenovitý výkon dynam	75W
Proudové omezení	$11,0 A \pm 5\%$
Maximální hodnota budícího proudu	4A
Klidový proud	$< 1mA/6,5V$
Pracovní teplota	$-20^{\circ}C \div +90^{\circ}C$
Skladovací teplota	$-40^{\circ}C \div +100^{\circ}C$
Minimální odpor budícího vinutí	$\geq 2\Omega$

APLIKACE, POUŽITÍ

Regulátor je vhodný jako náhrada za elektromechanické regulátory např. pro dynamy LUCAS E3N nebo krátká dynamy fy MILLER.